
ROMANA

# С10 Пастель










i






















<3


3-7












Romana family

# Инструкция по монтажу
# 01.21.7.06.410.04.00-20

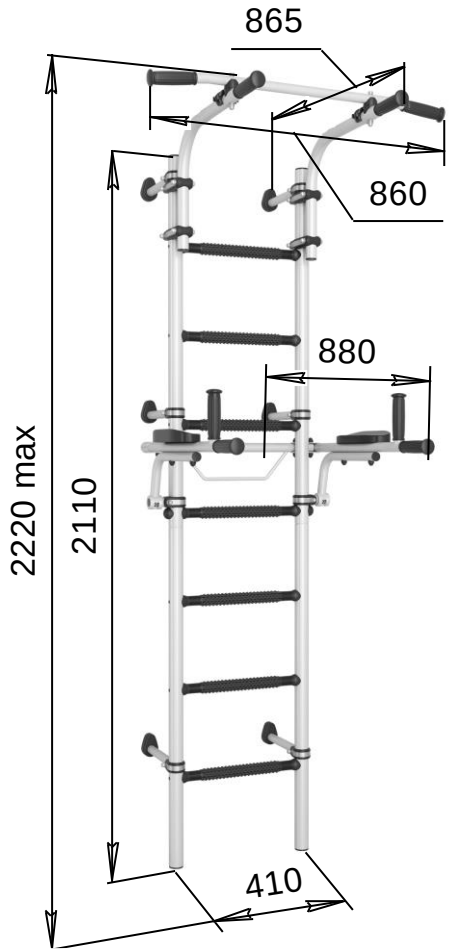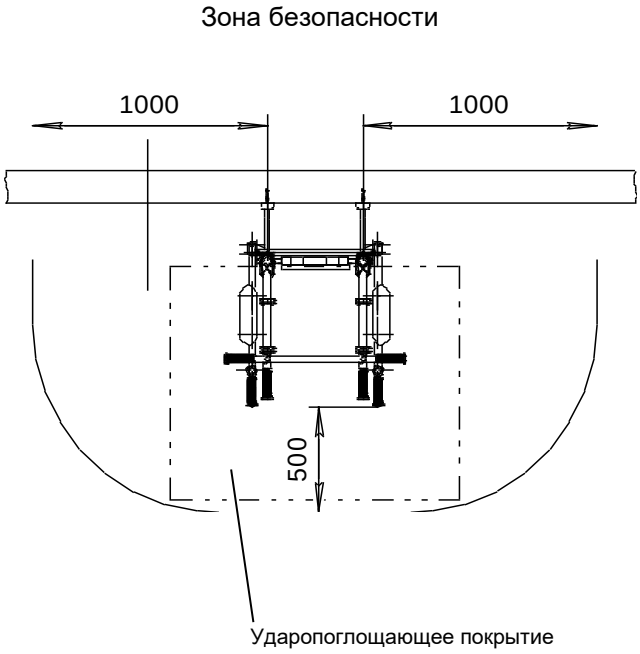
| | | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | длина | 880 |
| | ширина | 860 |
| | высота | 2220 max |
| Вес брутто, кг, не более | | 28 |
| Максимальный вес пользователя, кг | | 100 |
| Высота помещения: H min , мм | | 2250 |







**КОМПЛЕКТНОСТЬ**


Таблица 1

| № поз | Детали, сборочные единицы | | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование Обозначение | Рис. | | | |
| 6 | Ступень 1.ДСК-Пр.06.410.04.01 |  | 1 | | 1 |
| 9 | Корпус ДСК 05-011-20 |  | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012-20 |  | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Кронштейн 1.ДСКМ 149.00.01 |  | 6 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Корпус опоры<br>ДСК 05-034-20 |  | 6 | 1 | 1 |
| 31 | Хомут<br>ДСК 05.120.00-20 |  | 12 | 1 | 1 |
| 42 | Скоба<br>ДСКМ 02.104.01 |  | 6 | 1 | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя<br>1.ДСКМ-Лн3.06.410.115<br>(с заглушками) |  | 1 | | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя<br>1.ДСКМ-Лв3.06.410.111<br>(с заглушками) |  | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | **Стандартные изделия** | | | | |
| 64 | Болт М8х65.58.016<br>ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 76 | Гайка М8<br>ГОСТ 11860-85 |  | 6 | 2 | 1 |
| 79 | Шуруп глухарь 8х80<br>DIN 571 |  | 6 | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016<br>ГОСТ 11371-78 |  | 8 | 2 | 1 |
| 87 | Дюбель распорный12х70<br>полипропилен |  | 6 | 1 | 1 |
| 93 | Винт М8х55.58.016<br>ГОСТ 11738-84 |  | 6 | 2 | 1 |
| | Ключ<br>S=24х13 мм |  | 2 | 2 | 1 |
| | Ключ шестигранный<br>S=6 мм |  | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | |
| 114 | Рама подвижная<br>1.ДСКМ 155.50-20<br>см. табл. 2 |  | 1 | | 1 |
| 113 | Брусья откидные<br>6.03.05-20<br>см. табл. 3 |  | 1 | | 1 |
| **Документация** | | | | | |
| | Паспорт 01.21.7.06.410.04.00-20 ПС | | | | 1 |




## Комплектация рамы подвижной 1.ДСКМ 155.50-20

Таблица 2


| **№ поз.** | Наименование Обозначение | **Рис.** | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Гриф 1.ДСК 039.01-20 |  | 1 | | 1 |
| 28 | Хомут ДСК 05.122.00-20 |  | 8 | 3 | 1 |
| 41 | Пластина ДСКМ 02.105.01 |  | 8 | 3 | 1 |
| 49 | Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20 |  | 4 | 3 | 1 |
| 53 | Укос в сборе 1.ДСК 051.08-20 |  | 2 | | 1 |
| 54 | Полухомут 25 ДСК 05.060.03-20 |  | 2 | 3 | 1 |
| 55 | Полухомут ДСК 05.060.04-20 |  | 2 | 3 | 1 |
| 86 | Заглушка ДСК 05.070.00-20 |  | 2 | 3 | 1 |
| | | | | | |
| | **Стандартные изделия** | | | | |
| 65 | Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7798-70 |  | 2 | 3 | 1 |
| 76 | Гайка М8 ГОСТ 11860-85 |  | 10 | 3 | |
| 81 | Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 3 | 1 |
| 85 | Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70 |  | 8 | 3 | 1 |
| 93 | Винт М8 х 55.58.016 ГОСТ 11738-84 |  | 8 | 3 | 1 |

## Комплектация брусьев 6.03.05-20


Таблица 3

| № поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.1 | Скоба 6.03.05.01-20 |  | 2 | | 1 |
| 113.2 | Укос 6.03.05.02-20 |  | 2 | | 1 |
| 113.3 | Траверса 6.03.05.05 |  | 1 | | 1 |
| 113.4 | Подлокотник ИСО-05.847 |  | 2 | | 1 |
| 113.5 | Ось ДСК-ВО 92.13.490.001 |  | 2 | 4 | 1 |
| 113.6 | Ручка 6.03.05.03-20 |  | 2 | | 1 |
| 31 | Хомут ДСК 05.128.00-20 |  | 4 | 4 | 1 |
| 42 | Скоба ДСКМ 02.108.00 |  | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | |
| | **Стандартные изделия** | | | | |
| 61 | Болт М8х45.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 64.1 | Болт М8х70.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 76 | Гайка М8 ГОСТ 11860-85 |  | 4 | 4 | 1 |
| 80 | Винт М8-8gх40.56.016 DIN 7985 |  | 2 | 4 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 12 | 4 | 1 |
| 85 | Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 |  | 12 | 4 | 1 |
| 93 | Винт М8х55.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 4 | 4 | 1 |
| 97 | Винт М8х20.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 2 | 4 | 1 |

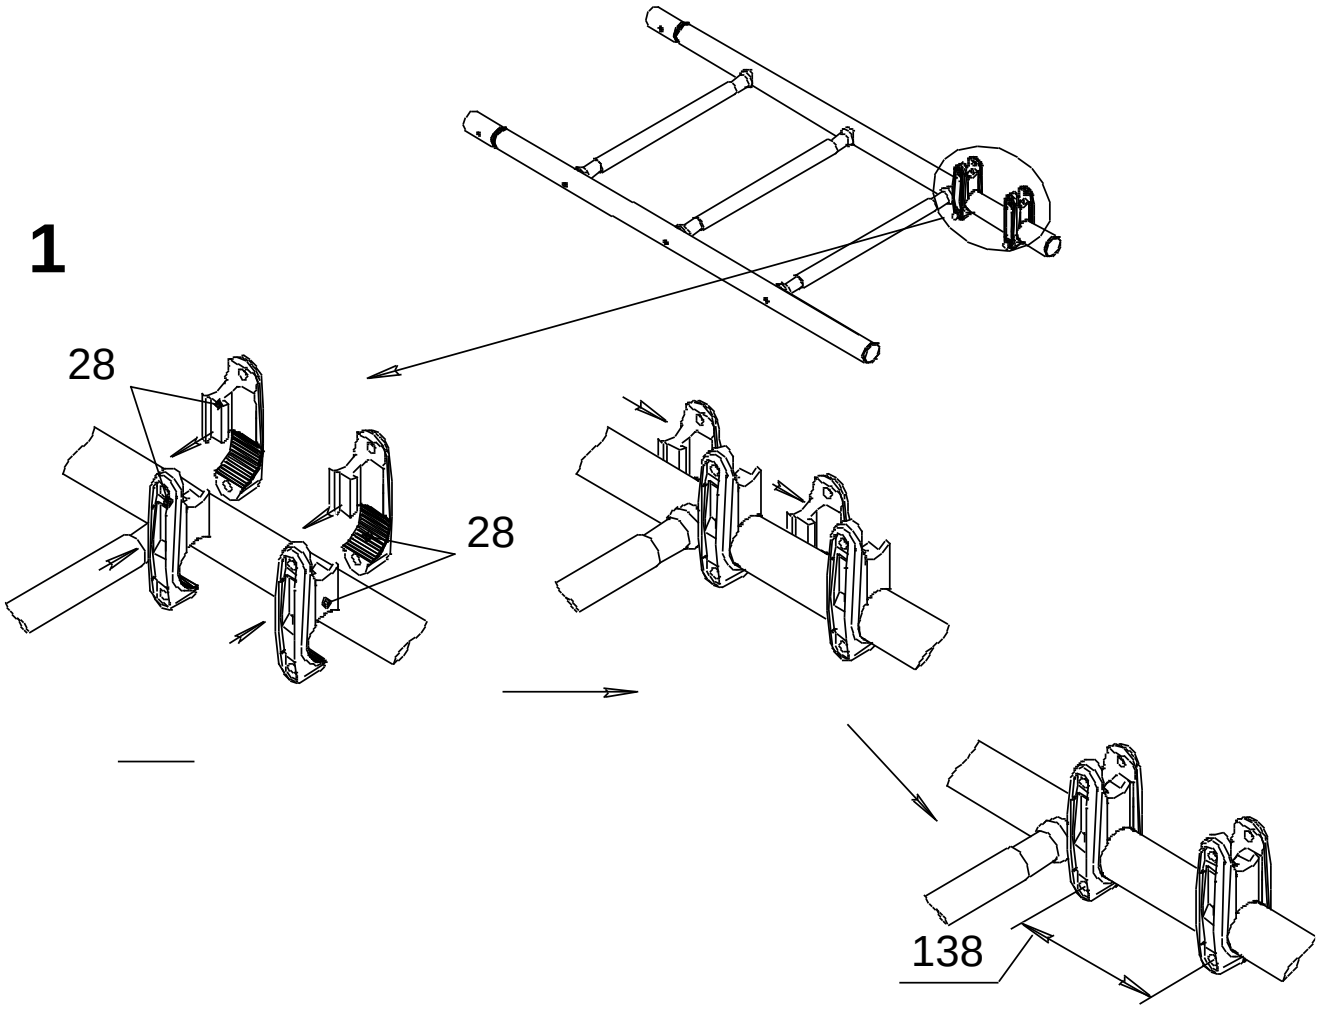**1**





**2**

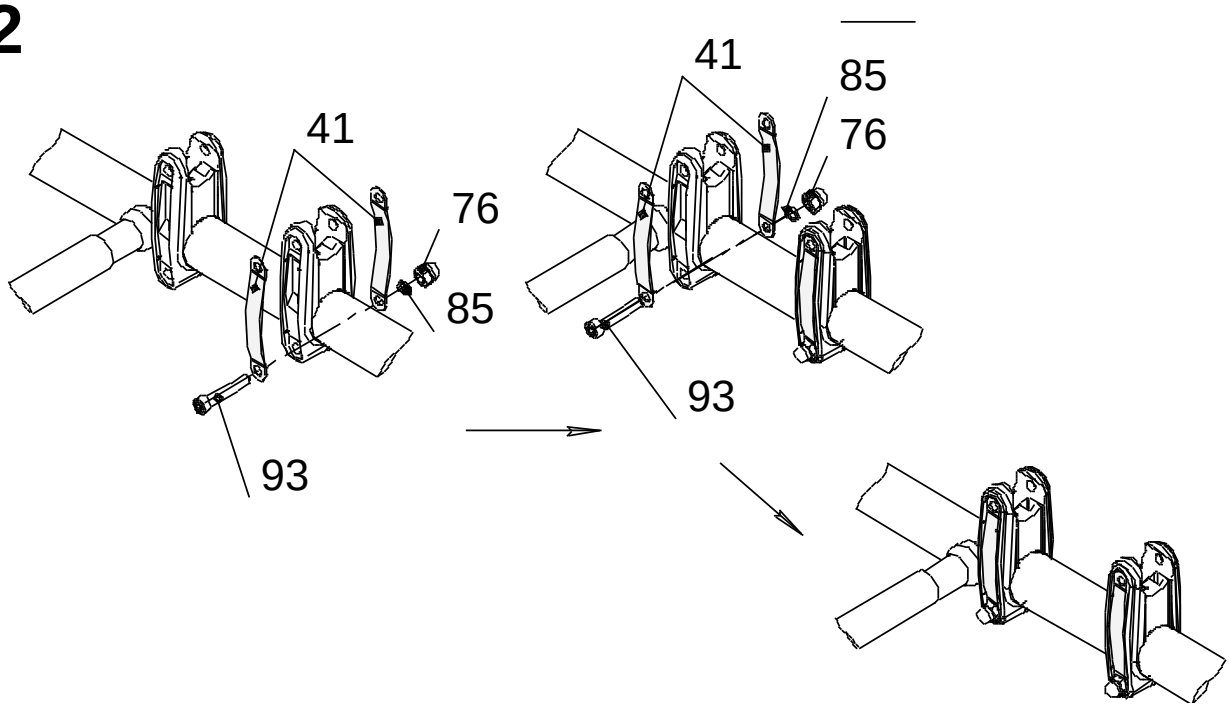


***Внимание!*** **Хомуты поз.28 рекомендуется опирать на перекладины.**

**Винты поз 93 туго не затягивать!** Винты поз.93 с гайками поз. 76 предварительно наживить, при этом шайбы поз. 85 не использовать (см. п. 7).

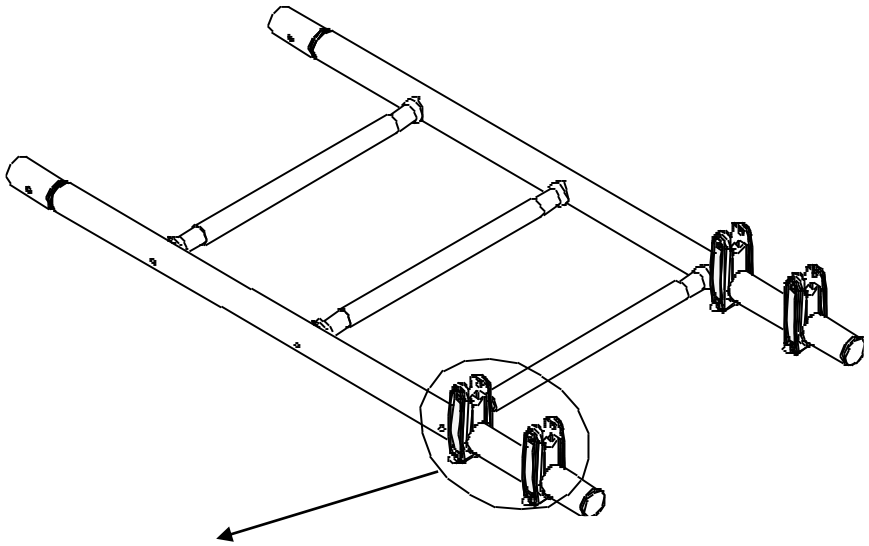
# 3




См. п. 1; 2

**Винты поз 93 туго не затягивать!** Винты поз.93 с гайками поз. 76 предварительно наживить, при этом шайбы поз. 85 не использовать (см. п. 7).


# 4

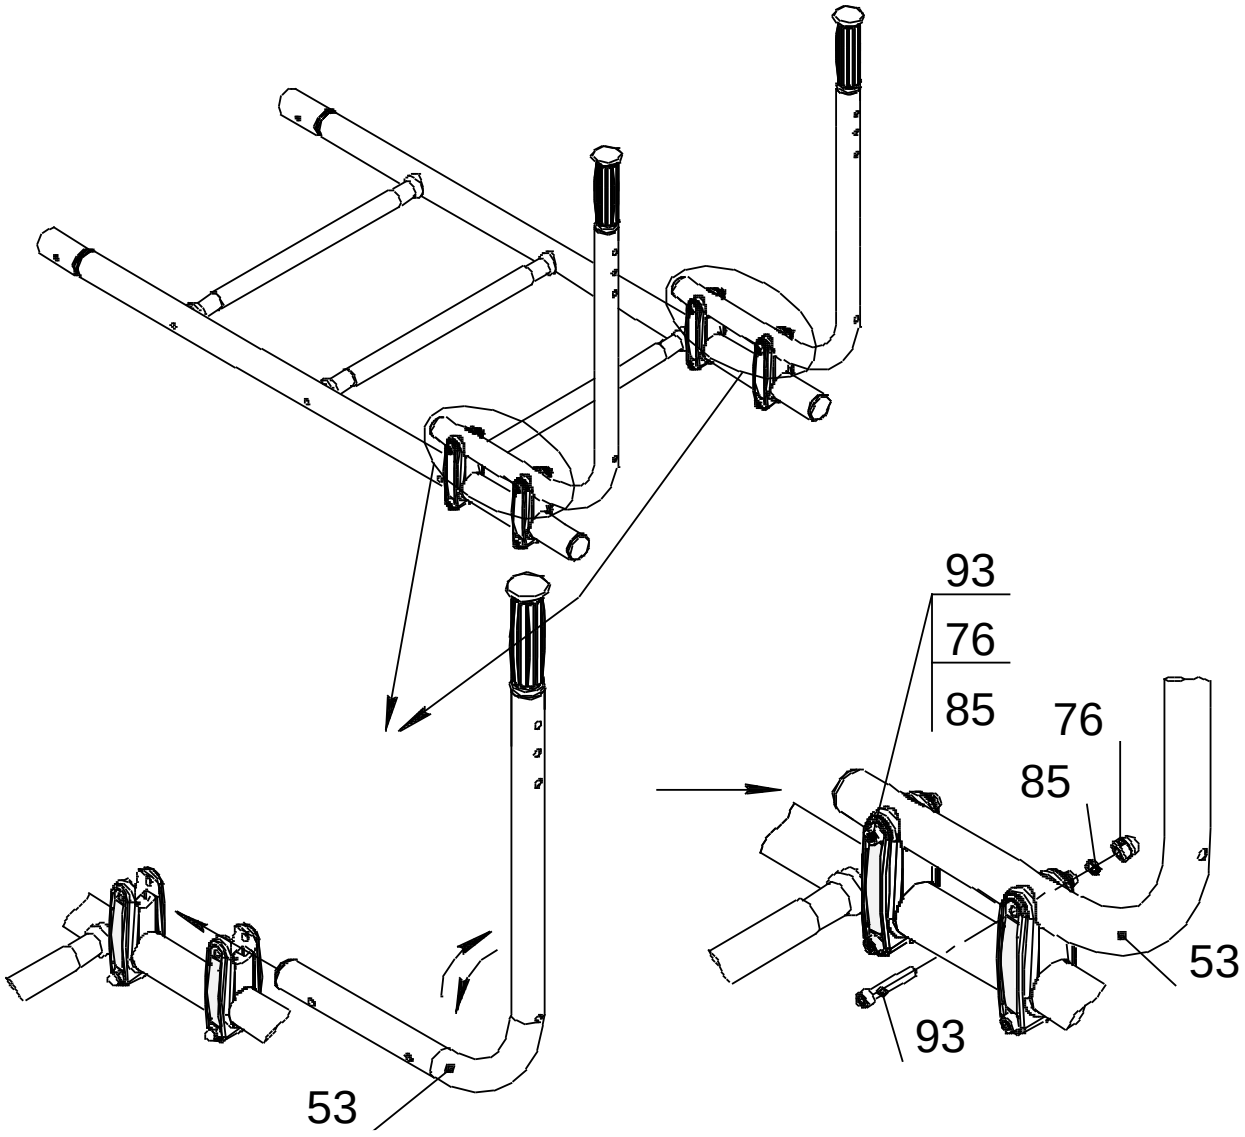

**5**

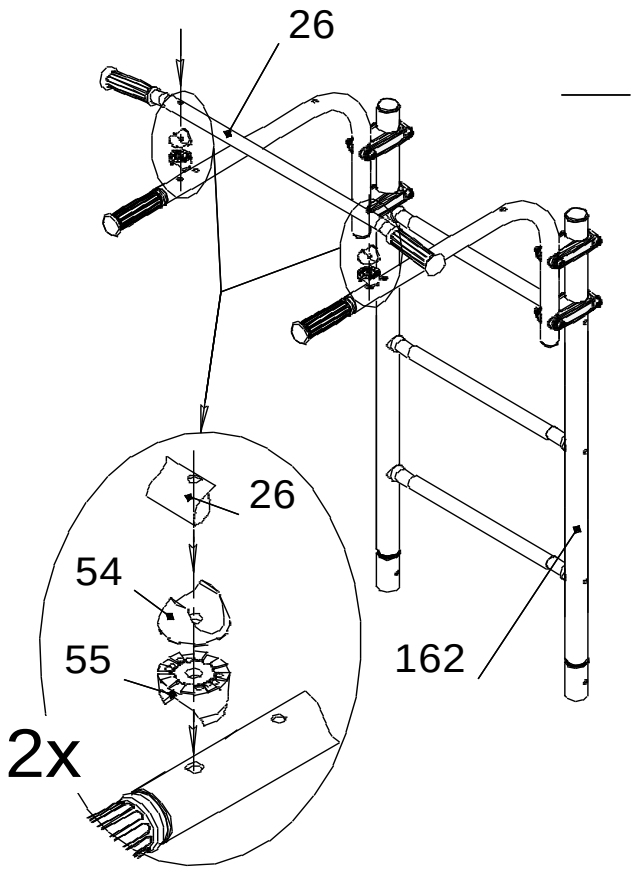



**6**

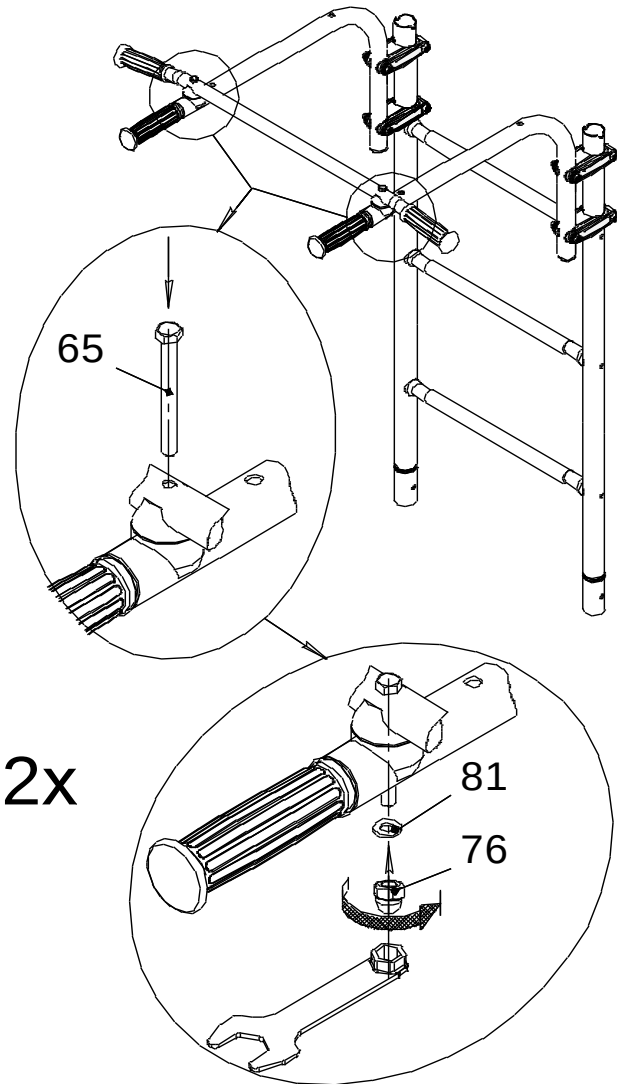



**7** После сборки укосов поз.53 с грифом поз.26 винты поз.93 подтянуть до упора, чтобы пластины поз. 41 плотно вошли в пазы хомутов (см. рис.2…4). После этого винты поз. 93 поочередно выкрутить и вновь установить с применением шайб поз. 85. **Окончательно затянуть винты поз.93.**

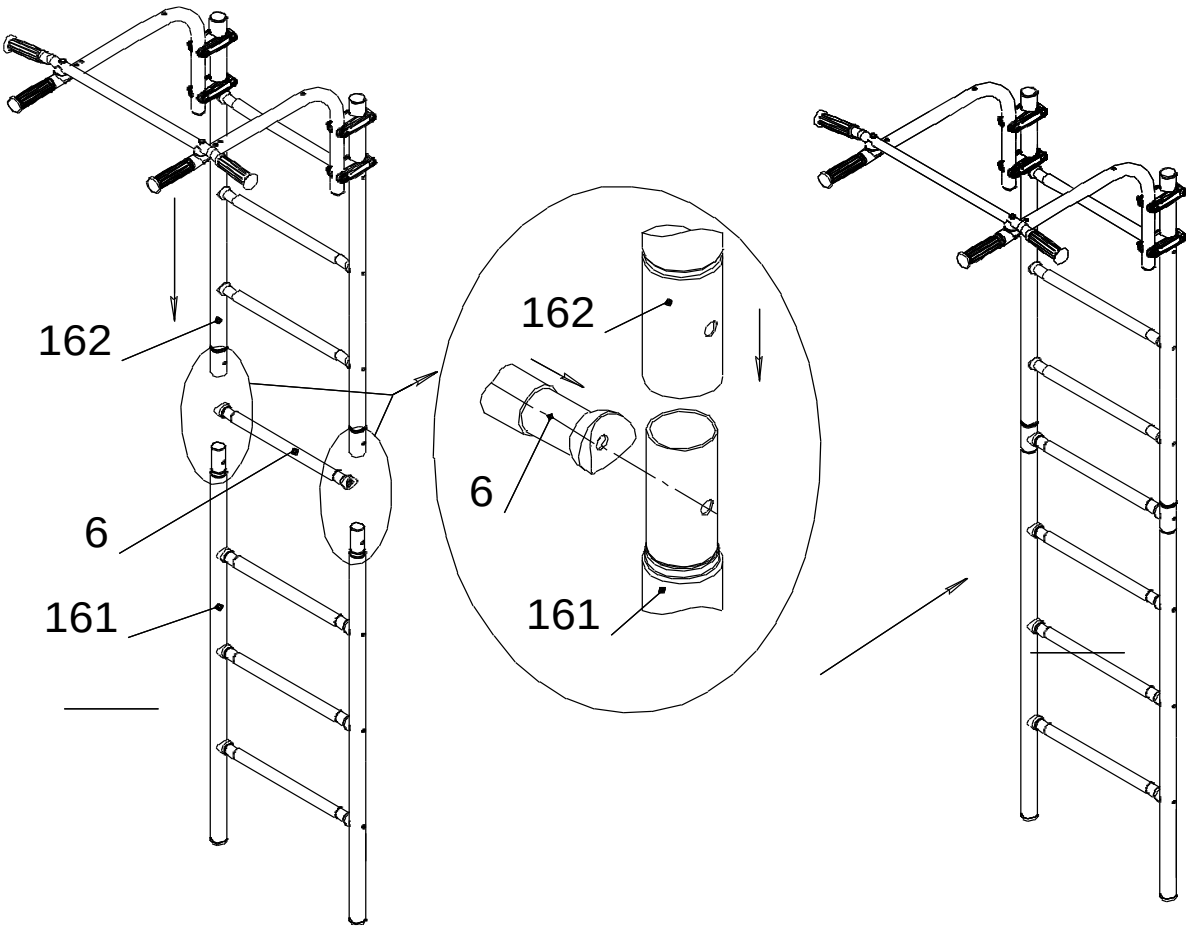
# 8





# 9

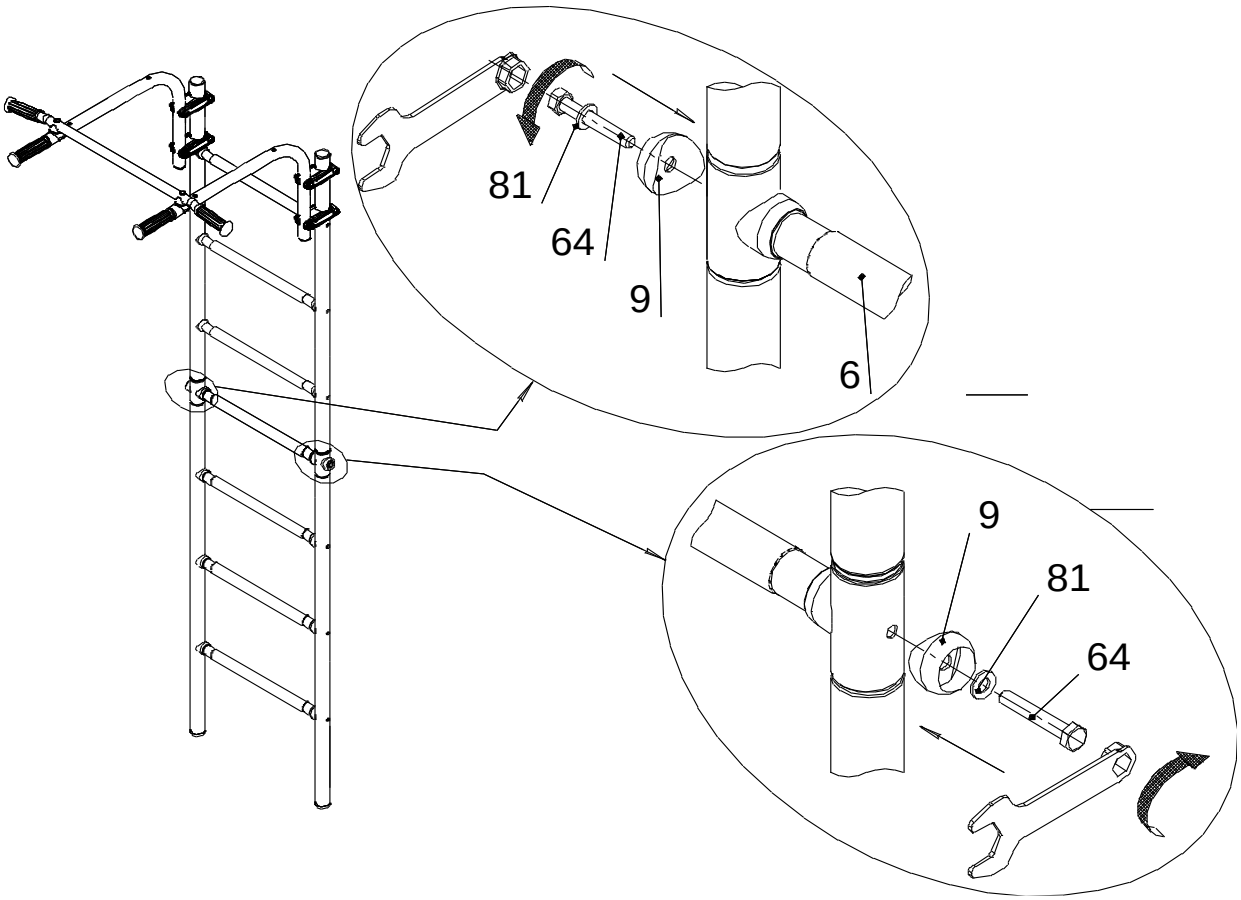


# 10

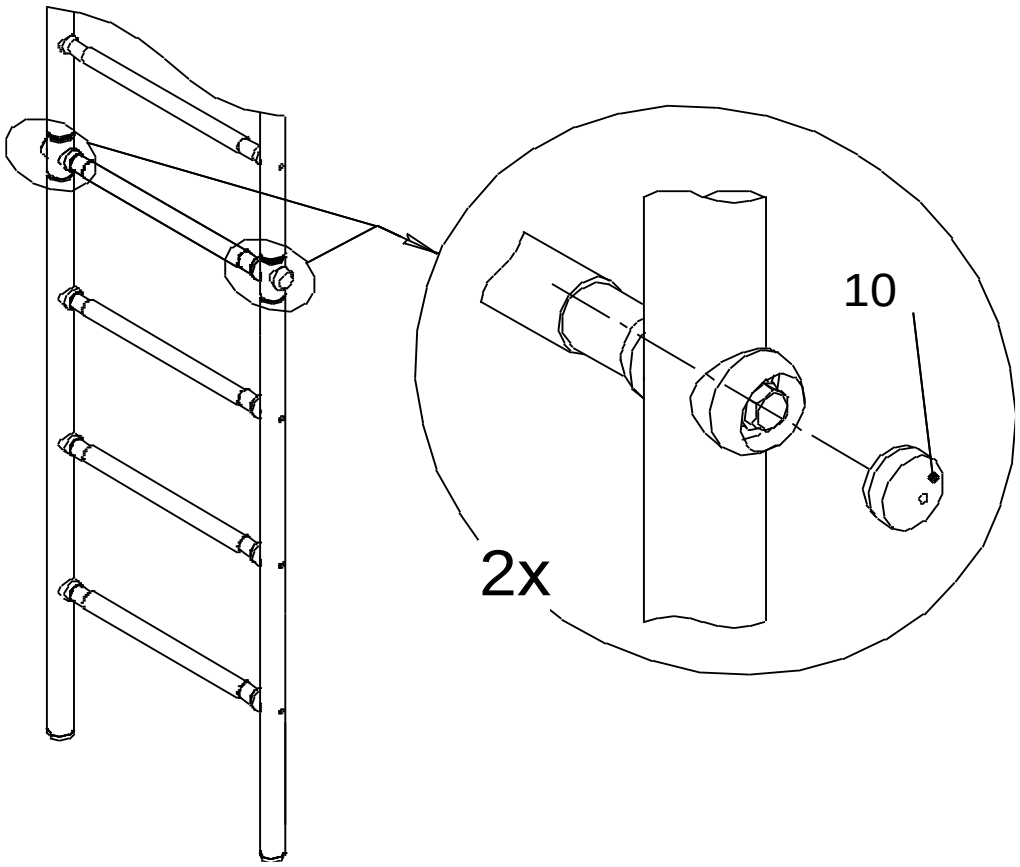



# 11

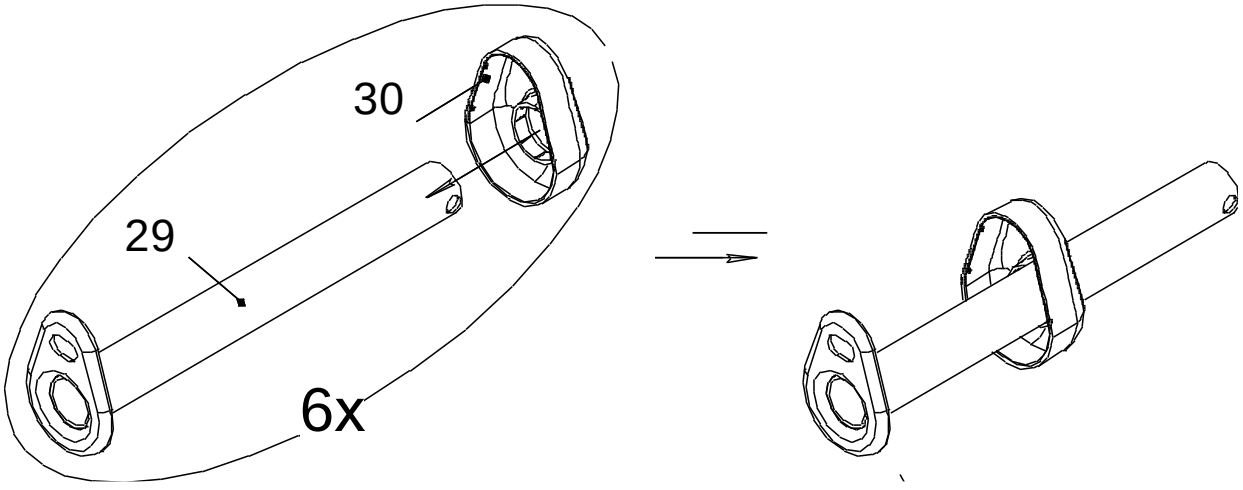


# 12; 13

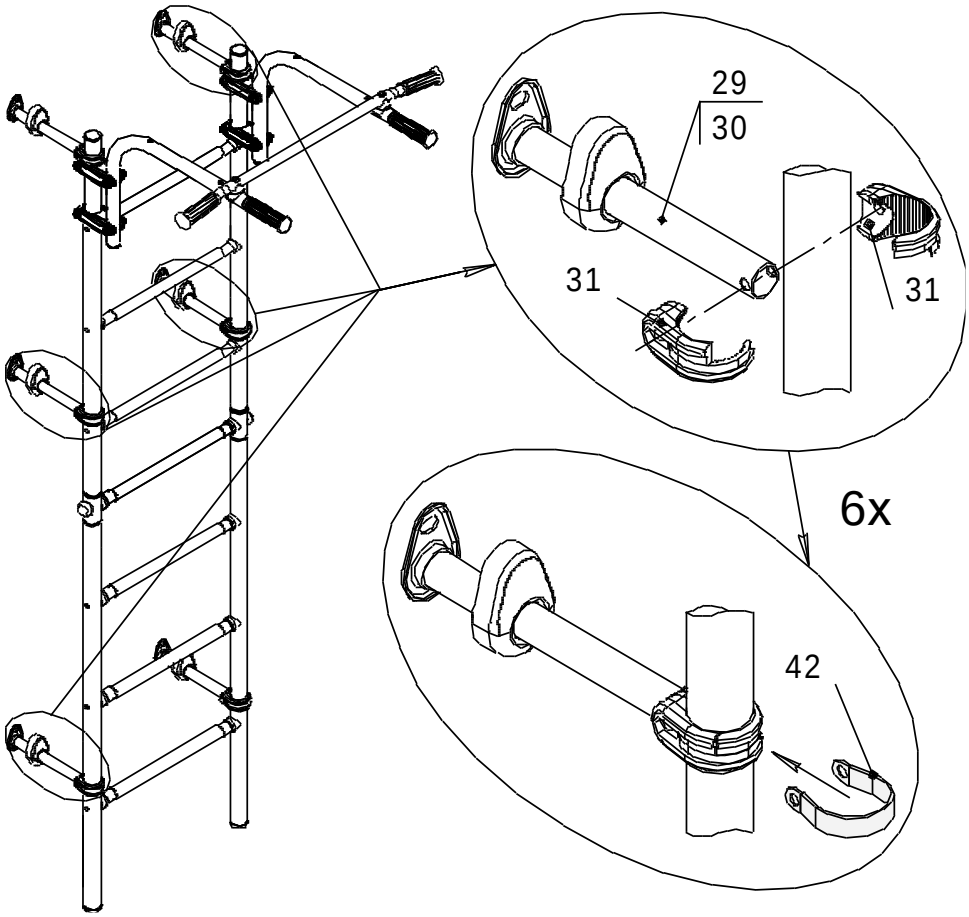



# 14

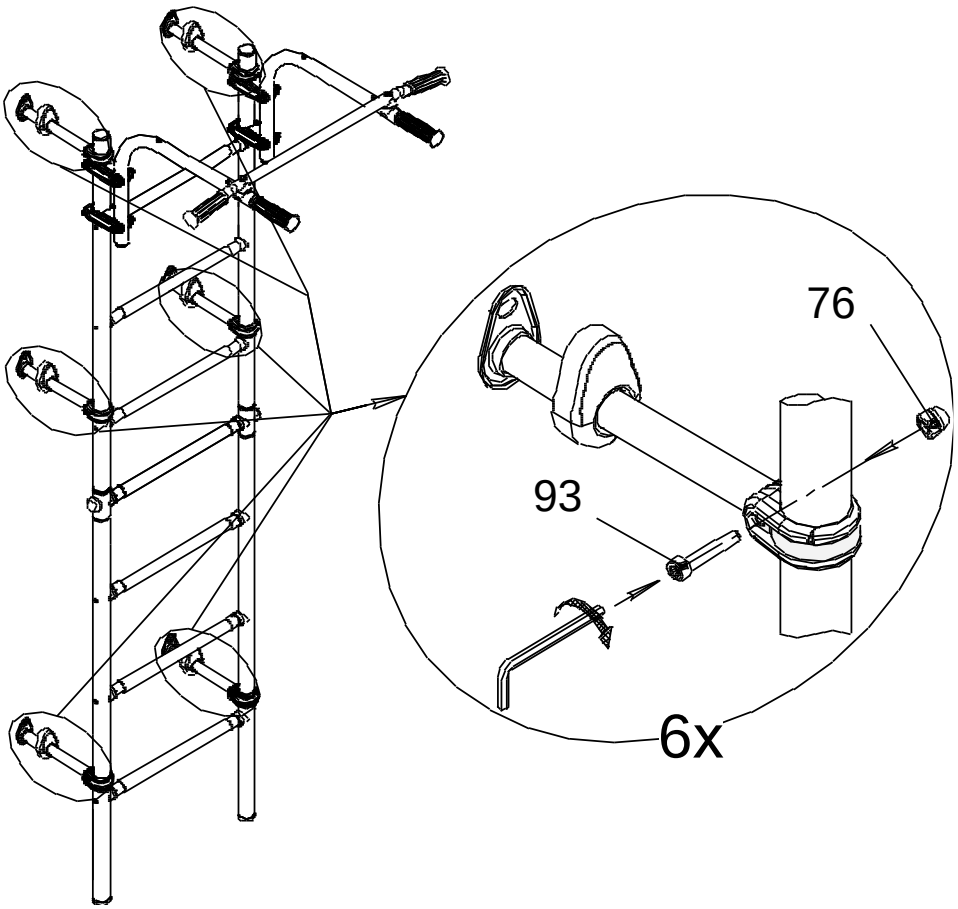


## 15

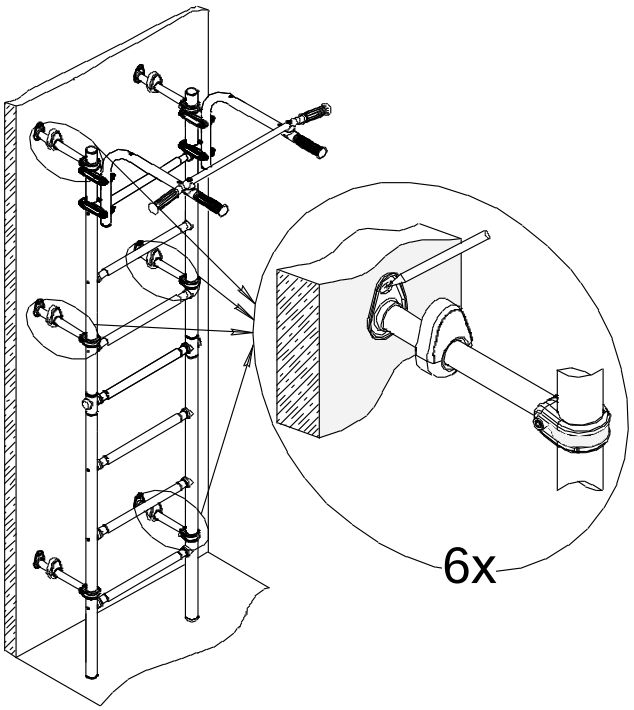


## 16

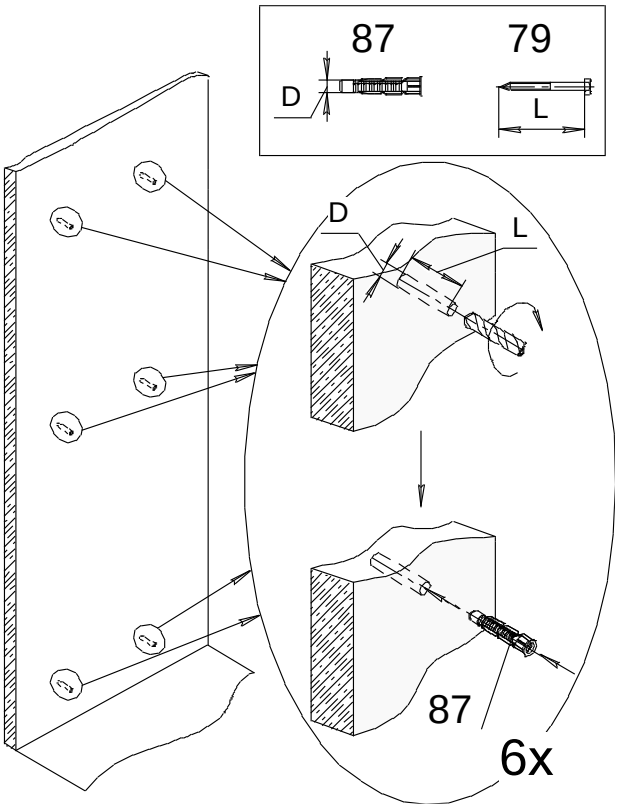


## 17

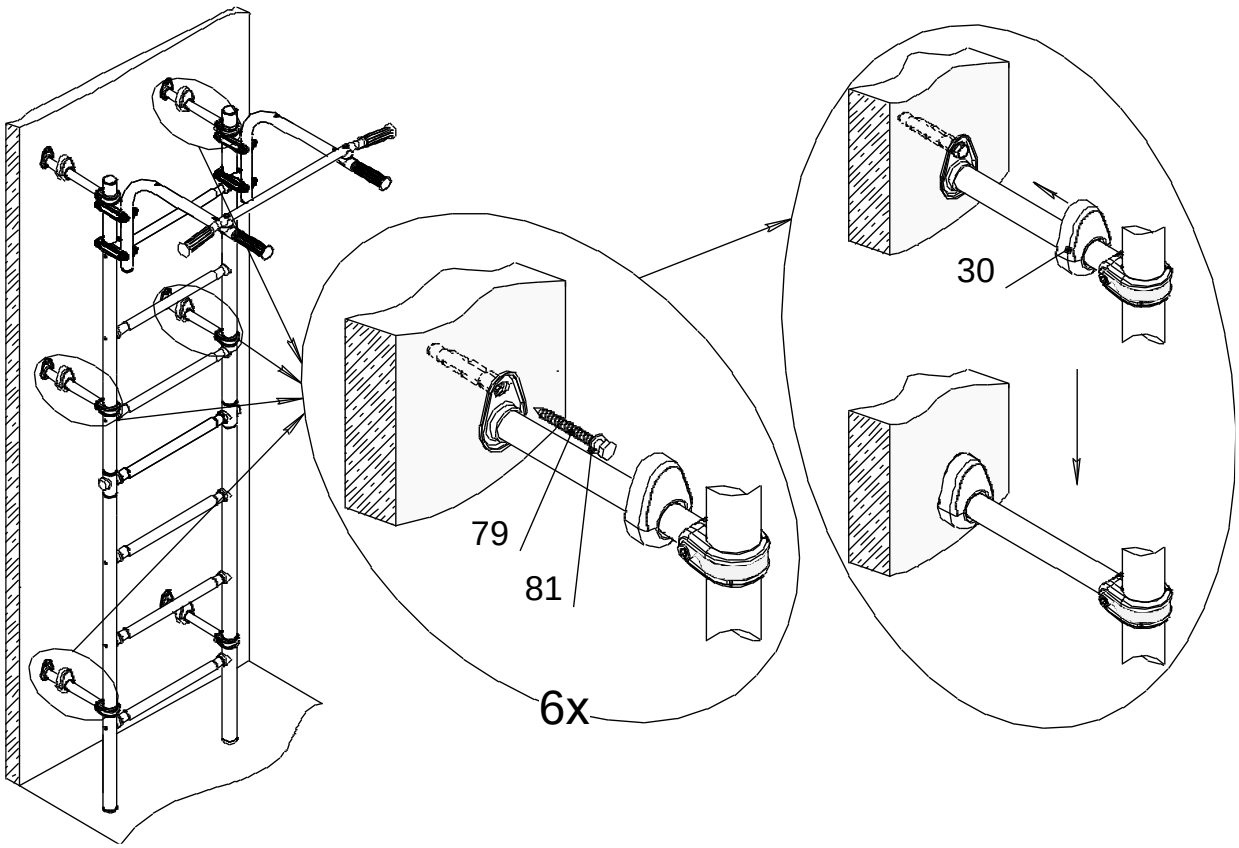



## 18




Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки пристенного КОМПЛЕКСА. Прилагаемые к комплексу крепежные средства предназначены для бетонных и кирпичных стен. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.
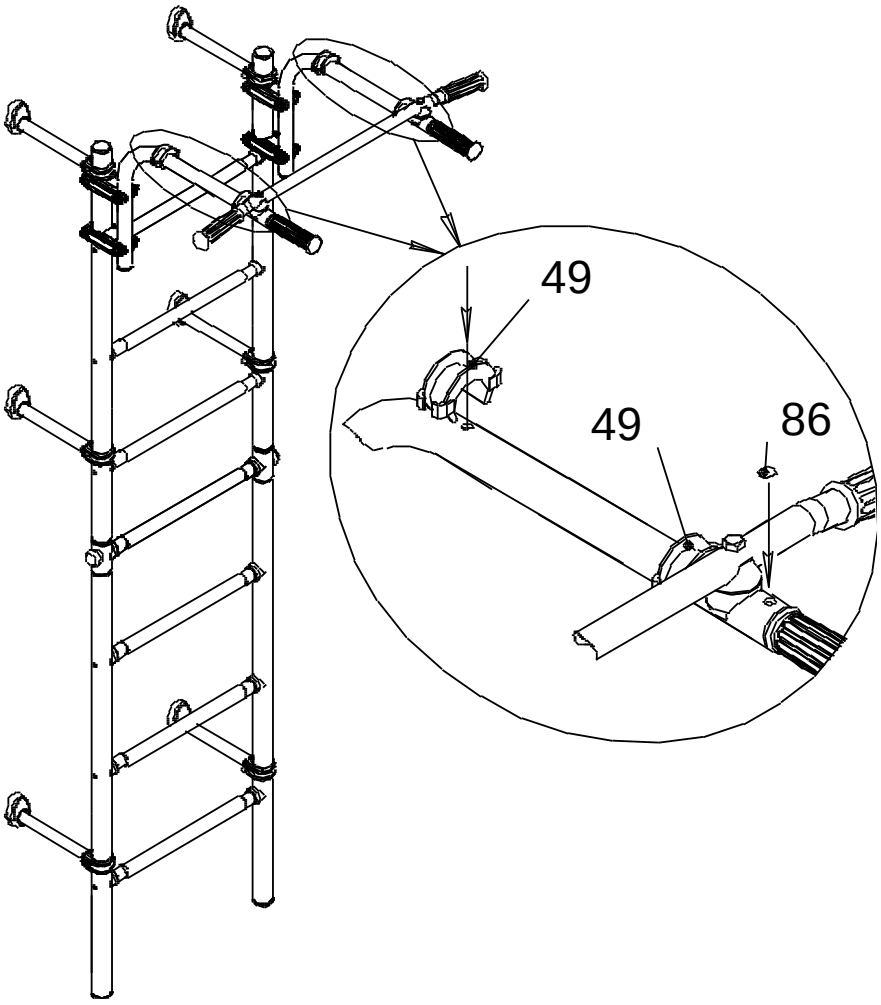
# 19





**Допускается иная последовательность сборки.**

**Контроль правильности монтажа.**


- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.
- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

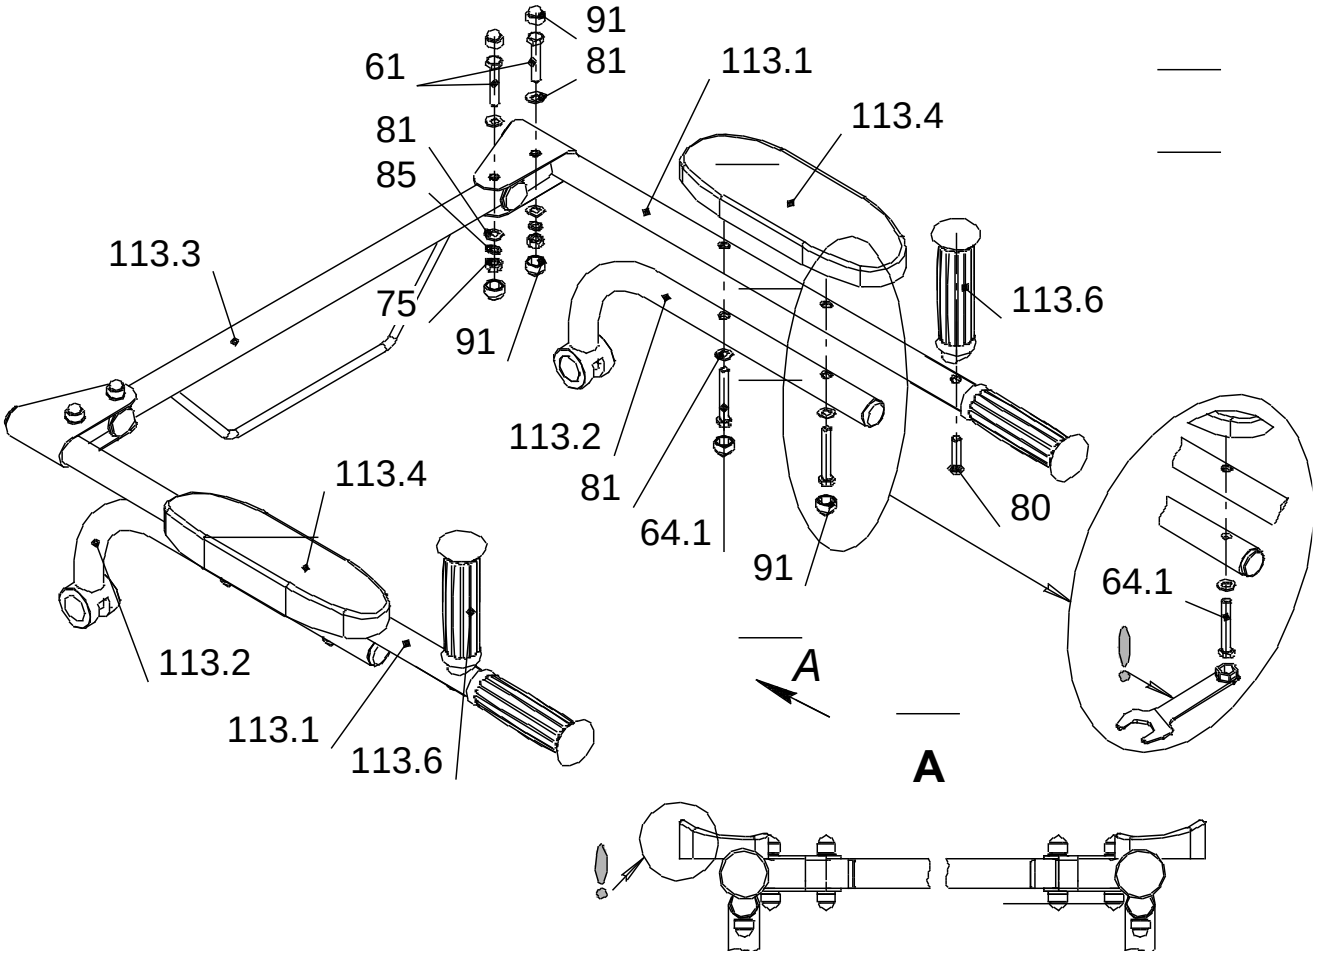
# 20


91
61
81
113.1
113.4
81
85
113.3
75
91
113.6
113.2
81
64.1
91
80
64.1
113.4
113.2
113.1
113.6
A
A

# 21

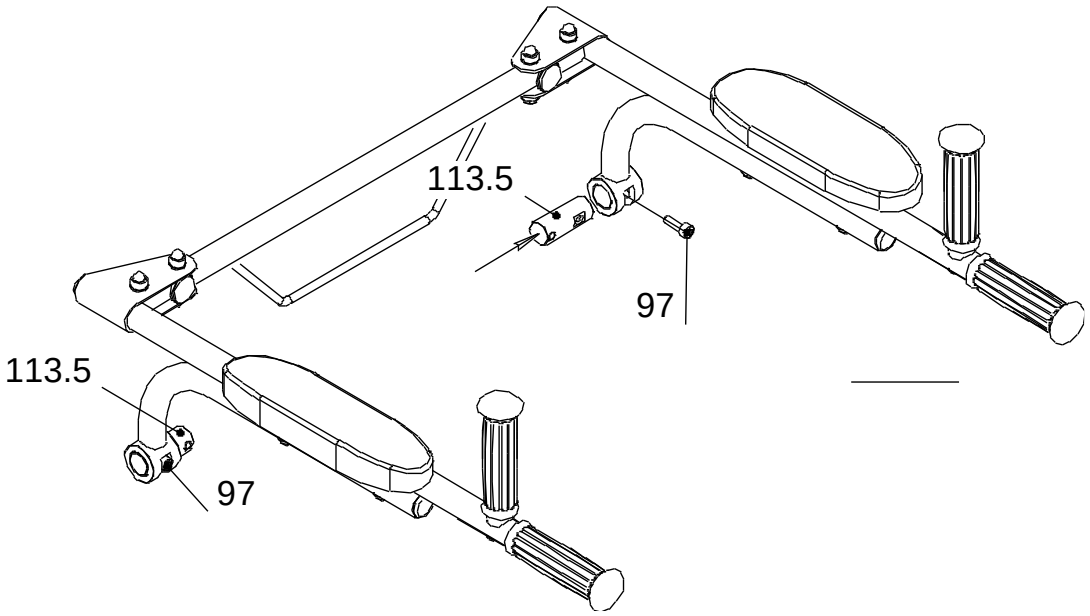
113.5
97
113.5
97

# 22

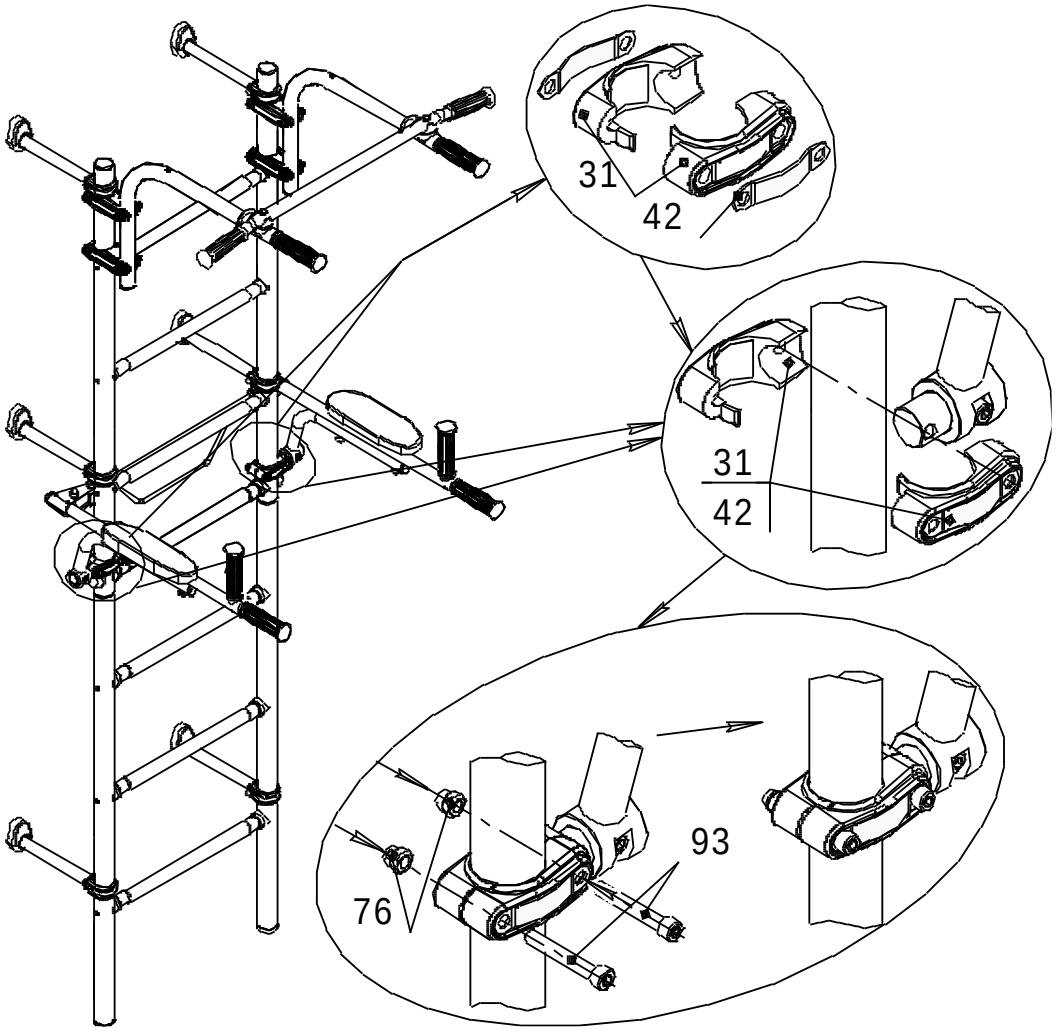


**Допускается иная последовательность сборки.**